

BD 25d


UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20° - Δt 30° 55°/45°/20°



Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.247
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.764
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.539
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.329

p max = 10.0 bar

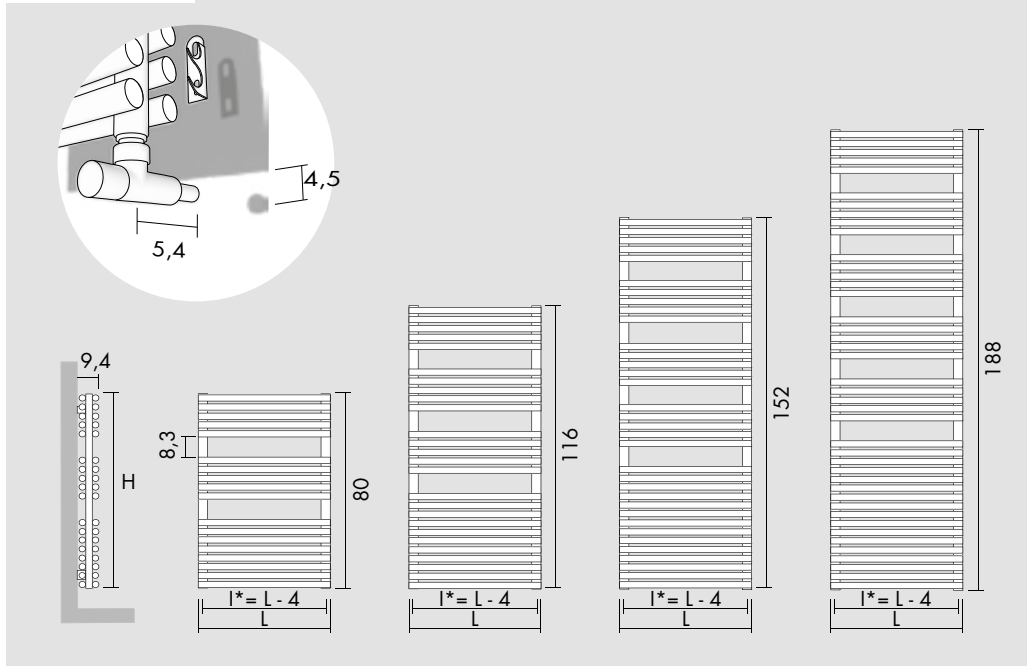


H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
80.0	40.0	36.0	BD25D040080	7.0	303	563
80.0	50.0	46.0	BD25D050080	8.5	378	701
80.0	60.0	56.0	BD25D060080	9.9	453	840
80.0	70.0	66.0	BD25D070080	11.3	527	978
80.0	80.0	76.0	BD25D080080	12.8	602	1117
80.0	90.0	86.0	BD25D090080	14.2	676	1254
80.0	100.0	96.0	BD25D100080	15.7	750	1391
116.0	40.0	36.0	BD25D040116	10.2	420	780
116.0	50.0	46.0	BD25D050116	12.2	524	972
116.0	60.0	56.0	BD25D060116	14.3	628	1166
116.0	70.0	66.0	BD25D070116	16.4	733	1359
116.0	80.0	76.0	BD25D080116	18.5	837	1552
116.0	90.0	86.0	BD25D090116	20.6	941	1746
116.0	100.0	96.0	BD25D100116	22.7	1 045	1938
152.0	40.0	36.0	BD25D040152	13.3	539	999
152.0	50.0	46.0	BD25D050152	16.0	672	1246
152.0	60.0	56.0	BD25D060152	18.8	806	1495
152.0	70.0	66.0	BD25D070152	21.5	940	1744
152.0	80.0	76.0	BD25D080152	24.2	1 073	1991
152.0	90.0	86.0	BD25D090152	26.9	1 207	2239
152.0	100.0	96.0	BD25D100152	29.7	1 340	2487
188.0	40.0	36.0	BD25D040188	16.4	637	1182
188.0	50.0	46.0	BD25D050188	19.8	796	1477
188.0	60.0	56.0	BD25D060188	23.2	954	1771
188.0	70.0	66.0	BD25D070188	26.5	1 113	2065
188.0	80.0	76.0	BD25D080188	29.9	1 272	2359
188.0	90.0	86.0	BD25D090188	33.3	1 431	2655
188.0	100.0	96.0	BD25D100188	36.7	1 589	2949

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar


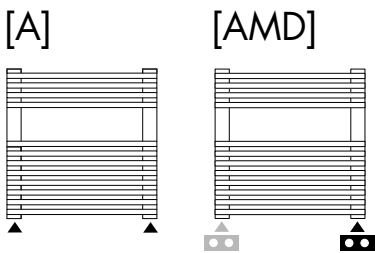


Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

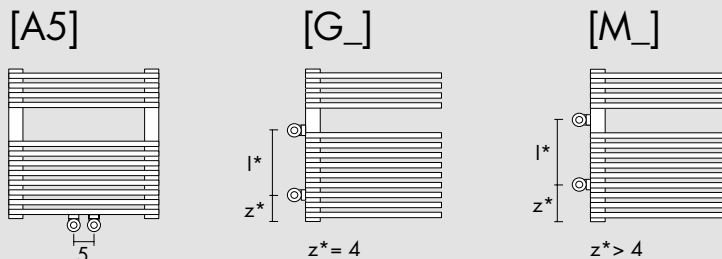

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua

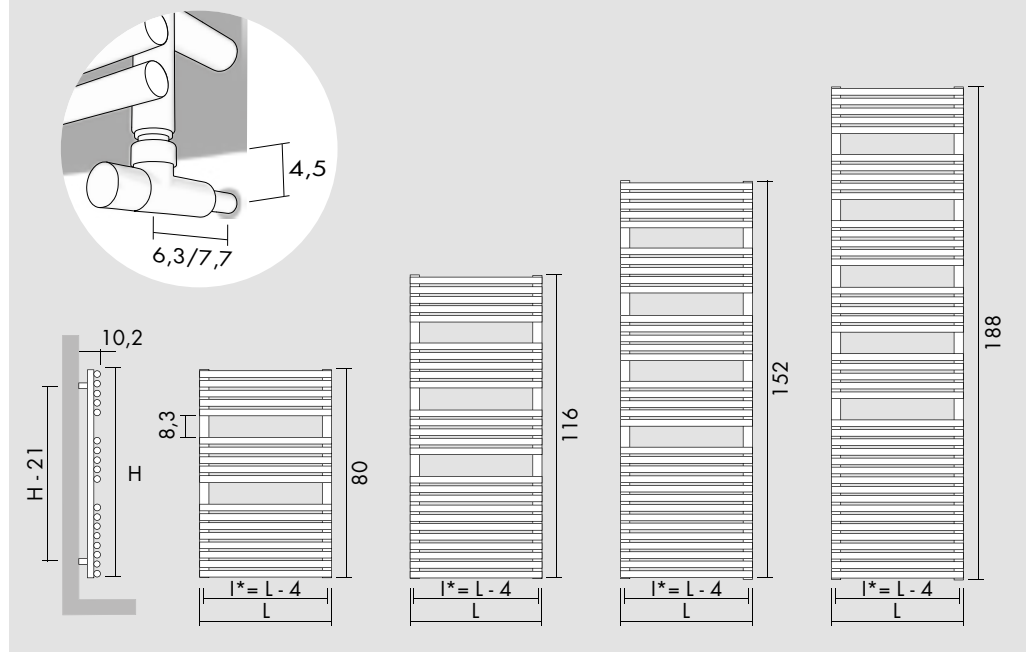

Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413



Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.238
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.770
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.550
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.342

p max = 10.0 bar

H cm	L cm	I* cm	art*	[B] STOCK	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
80.0	40.0	36.0	BD255040080	STOCK	4.1	201	365
80.0	50.0	46.0	BD255050080	STOCK	4.8	250	455
80.0	60.0	56.0	BD255060080	STOCK	5.6	298	541
80.0	70.0	66.0	BD255070080	-	6.3	344	626
80.0	80.0	76.0	BD255080080	-	7.0	392	712
80.0	90.0	86.0	BD255090080	-	7.7	438	797
80.0	100.0	96.0	BD255100080	-	8.5	489	889
116.0	40.0	36.0	BD255040116	STOCK	6.0	288	524
116.0	50.0	46.0	BD255050116	STOCK	7.0	356	648
116.0	60.0	56.0	BD255060116	STOCK	8.1	424	771
116.0	70.0	66.0	BD255070116	-	9.1	493	896
116.0	80.0	76.0	BD255080116	-	10.2	558	1 014
116.0	90.0	86.0	BD255090116	-	11.2	624	1 134
116.0	100.0	96.0	BD255100116	-	12.2	690	1 254
152.0	40.0	36.0	BD255040152	STOCK	7.8	371	674
152.0	50.0	46.0	BD255050152	STOCK	9.2	458	833
152.0	60.0	56.0	BD255060152	STOCK	10.6	546	992
152.0	70.0	66.0	BD255070152	-	11.2	631	1 148
152.0	80.0	76.0	BD255080152	-	13.3	717	1 304
152.0	90.0	86.0	BD255090152	-	14.7	802	1 459
152.0	100.0	96.0	BD255100152	-	16.0	887	1 613
188.0	40.0	36.0	BD255040188	STOCK	9.7	458	833
188.0	50.0	46.0	BD255050188	STOCK	11.4	557	1 012
188.0	60.0	56.0	BD255060188	STOCK	13.1	662	1 203
188.0	70.0	66.0	BD255070188	-	14.8	767	1 394
188.0	80.0	76.0	BD255080188	-	16.4	871	1 583
188.0	90.0	86.0	BD255090188	-	18.1	974	1 771
188.0	100.0	96.0	BD255100188	-	19.8	1057	1 922

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

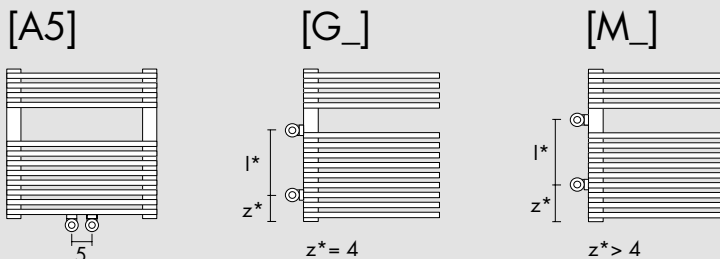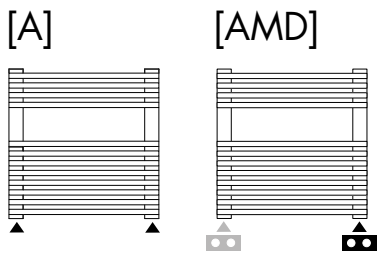

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua

BD 25s CROM



UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20° - Δt 30° 55°/45°/20°



Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.238
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.770
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.550
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.342

p max = 10.0 bar

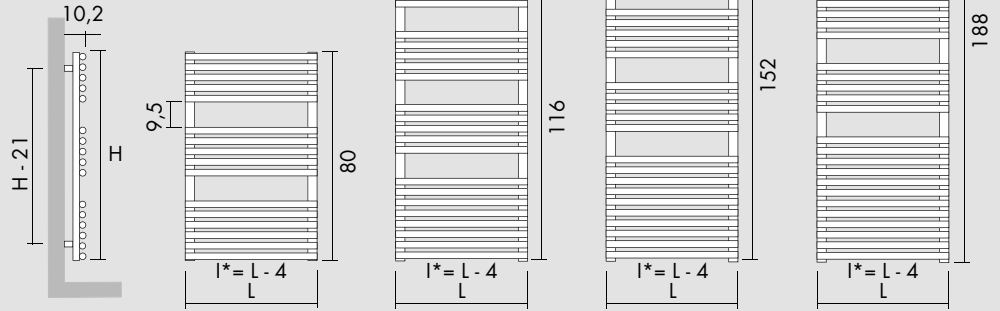


H cm	L cm	I* cm	art*	STOCK	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
80.0	40.0	36.0	BD255040080	STOCK	3.8	146	265
80.0	50.0	46.0	BD255050080	STOCK	4.4	182	331
80.0	60.0	56.0	BD255060080	STOCK	5.1	216	393
116.0	40.0	36.0	BD255040116	STOCK	5.5	154	380
116.0	50.0	46.0	BD255050116	STOCK	6.4	259	470
116.0	60.0	56.0	BD255060116	STOCK	7.3	307	559
152.0	40.0	36.0	BD255040152	STOCK	7.2	268	488
152.0	50.0	46.0	BD255050152	STOCK	8.4	332	603
152.0	60.0	56.0	BD255060152	STOCK	9.6	395	718
188.0	40.0	36.0	BD255040188	STOCK	8.9	331	602
188.0	50.0	46.0	BD255050188	STOCK	10.4	403	732
188.0	60.0	56.0	BD255060188	STOCK	11.9	479	870

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

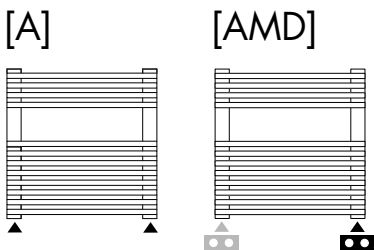

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

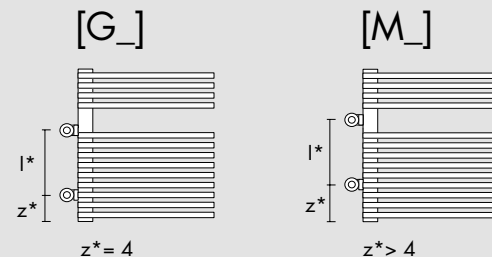

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua

Dual application with schuko plug / Version mixte avec prise schuko / Kombimodell mit Schukosteckdose / Versión mixta con enchufe schuko


H cm	L cm	I* cm	art*	[B] / [R] STOCK	Lt* watt	Δt 30° watt	Δt 50° watt	watt
80.0	40.0	29.5	MC BD255040080	STOCK	4.1	201	365	350
80.0	50.0	39.5	MC BD255050080	STOCK	4.8	250	455	500
80.0	60.0	49.5	MC BD255060080	STOCK	5.6	298	541	500
116.0	40.0	29.5	MC BD255040116	STOCK	6.0	288	524	500
116.0	50.0	39.5	MC BD255050116	STOCK	7.0	356	648	700
116.0	60.0	49.5	MC BD255060116	STOCK	8.1	424	771	700
152.0	40.0	29.5	MC BD255040152	STOCK	7.8	371	674	700
152.0	50.0	39.5	MC BD255050152	STOCK	9.2	458	833	700
152.0	60.0	49.5	MC BD255060152	STOCK	10.6	546	992	1000
188.0	40.0	29.5	MC BD255040188	STOCK	9.7	458	833	700
188.0	50.0	39.5	MC BD255050188	STOCK	11.4	557	1 012	1000
188.0	60.0	49.5	MC BD255060188	STOCK	13.1	662	1 203	1 000

Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
3.8	-	-	-
4.4	182	331	350
5.1	216	393	350
5.5	209	380	350
6.4	259	470	500
7.3	307	559	500
7.2	268	488	500
8.4	332	603	500
9.6	395	718	700
8.9	331	602	500
10.4	403	732	700
11.9	479	870	700

Included



Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

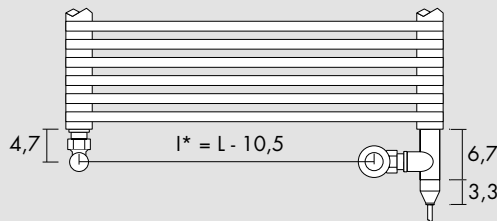

Optional



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10



Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

T11

Dual electric element with thermostat / Mixte résistance avec thermostat / Kombimodell mit Raumthermostat / Versión mixta con termostato ambiente

H cm	L cm	I* cm	art*	[B] / [R] STOCK	Lt* watt	Δt 30° watt	Δt 50° watt	watt
80.0	40.0	29.5	MT BD255040080	STOCK	4.1	201	365	350
80.0	50.0	39.5	MT BD255050080	STOCK	4.8	250	455	500
80.0	60.0	49.5	MT BD255060080	STOCK	5.6	298	541	500
116.0	40.0	29.5	MT BD255040116	STOCK	6.0	288	524	500
116.0	50.0	39.5	MT BD255050116	STOCK	7.0	356	648	700
116.0	60.0	49.5	MT BD255060116	STOCK	8.1	424	771	700
152.0	40.0	29.5	MT BD255040152	STOCK	7.8	371	674	700
152.0	50.0	39.5	MT BD255050152	STOCK	9.2	458	833	700
152.0	60.0	49.5	MT BD255060152	STOCK	10.6	546	992	1 000
188.0	40.0	29.5	MT BD255040188	STOCK	9.7	458	833	700
188.0	50.0	39.5	MT BD255050188	STOCK	11.4	557	1 012	1 000
188.0	60.0	49.5	MT BD255060188	STOCK	13.1	662	1 203	1 000

Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
3.8	-	-	-
4.4	182	331	350
5.1	216	393	350
5.5	209	380	350
6.4	259	470	500
7.3	307	559	500
7.2	268	488	500
8.4	332	603	500
9.6	395	718	700
8.9	331	602	500
10.4	403	732	700
11.9	479	870	700

Included




Thermostat / Thermostat
Der Thermostat / Termostato
[BIAN]
[CROM]
[NEOP]




Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

ECODESIGN

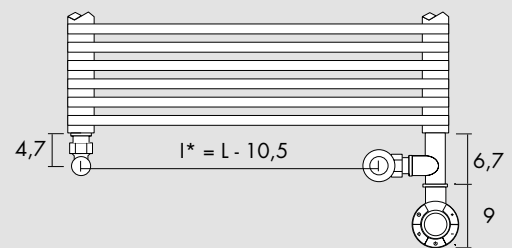

Optional




Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB**
[CROM] **E12SQR**




Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[BIAN] **TTB**
[CROM] **TTR**




Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo

[BIAN] **C5B**
[CROM] **C5R**



Ø ≤ 16 mm
[BIAN] **CTB**
[CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm
[BIAN] **CWB**
[CROM] **CWR**




(2 pz.)
Paire de patère
Crochet das Bugel

Percha
[CROM] **BA25R**
[COLOUR] **BA25C**
[GOLD] **BA25G**

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua P* = page / page / Seite / página

Divider / Clastra / Befestigungsstück / Fijación a bandera

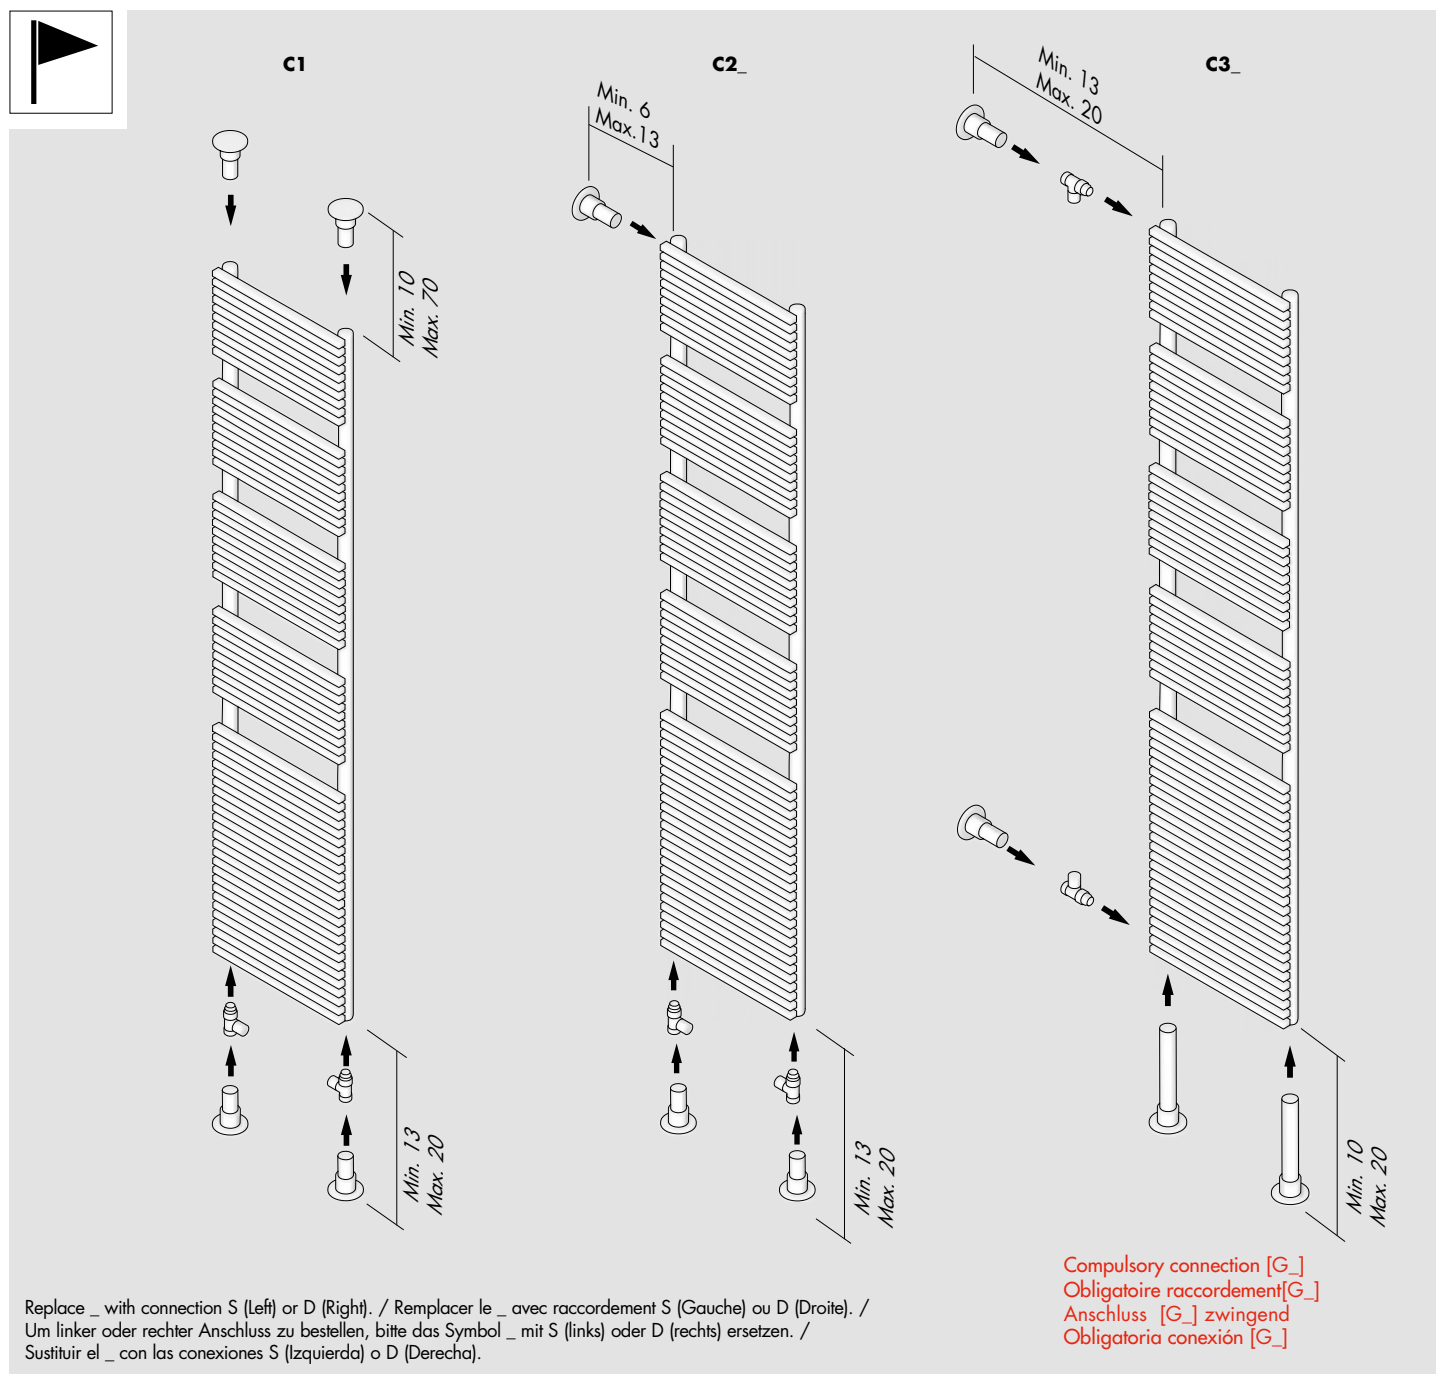

Valves are not included
Les vannes ne sont pas incluses
Ventile sind nicht enthalten
Las válvulas no están incluidas

	C1	C2_	C3_
Trim Bath	L* ≤ 90	L* ≤ 60	L* ≤ 60
H_20 Bath	L* ≤ 90	L* ≤ 60	L* ≤ 60
BD 13 S	L* ≤ 90	L* ≤ 60	L* ≤ 60
BD 13 D	L* ≤ 60	L* ≤ 40	L* ≤ 40
BD 25 S	L* ≤ 90	L* ≤ 60	L* ≤ 60
BD 25 D	L* ≤ 60	L* ≤ 40	L* ≤ 40

The divider installation is not available for chrome or gold finished.
Les fixations Clastra ne sont pas disponibles pour les finitions chrome ou doré.

Fahneanschlüsse nicht verfügbar für Chrome oder Gold Heizkörper.

Fijación a bandera no disponible para la versión en acabado cromado o dorado.

L* = width / longueur / breite / ancho